

<b>Pevnosť v tlaku:</b>	priemerná 12,5	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnú plochu
<b>Pevnosť v tlaku:</b>	normalizovaná 22,3 (Kat. I)	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnú plochu
<b>Rozmery:</b>	Dĺžka: 375 mm	Šírka: 80 mm	Výška: 249 mm
<b>Kategória tolerancií a rozpätia:</b>	T2+ / R2+	T2+ / R2+	Tm 0,4 / R2+
<b>Rovinnosť:</b>		-0,1 mm	
<b>Rovnoobežnosť rovín:</b>		0,4 mm	
<b>Vlhkostné pretvorenie:</b>		NPD	
<b>Prídržnosť:</b>	stanovená hodnota	0,3	N/mm <sup>2</sup>
<b>Obsah aktívnych rozpustných solí:</b>		NPD (S0)	
<b>Reakcia na oheň:</b>	třída	A1	
<b>Nasiakavosť:</b>		nepoužívať pre nechránené murivo	
<b>Faktor difúzneho odporu:</b>		5/10	
<b>Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť:</b>		NPD	dB
<b>Obj. hmotnosť prvku v suchom stave:</b>		730	kg/m <sup>3</sup>
<b>Kategória tolerancie</b>		D2	
<b>Tvar a usporiadanie:</b>		viď priložený obrázok	
<b>Tepelná vodivosť <math>\lambda</math> 10, dry, unit</b>		0,108	W/mK
<b>Metóda:</b>		P3	
<b>Mrazuvzdornosť:</b>	nepoužívať pre nechránené murivo	NPD (F0)	
<b>Nebezpečné látky:</b>	index hmotnostnej aktivity I < 0,8	Rádioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1
<b>Rozmer palety:</b>		120x105 cm	
<b>Počet kusov na palete:</b>		144	



1020

**HELUZ cihlářský průmysl a.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295


Výrobňa: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 46680004

13

1020-CPR-060023866

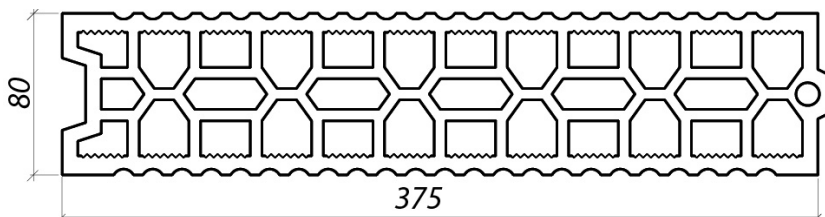

Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**Kategorie I, P 375 x 80 x 249 mm**

pálený murovací prvok pre chránené murivo vencov

## Vencovka HELUZ 8/25 2in1 brúsená

Objednávacie číslo výrobku:

ITT HE-001/13

DoP 876

# 28825.10

N/mm<sup>2</sup>

# 12,5

**Kontroloval:** .....

Pri práci s náradím (rezanie, vrtanie, brúsenie, mechanické delenie produktov) môže vznikať fibrogénny prach, ktorý predstavuje zdravotné riziko. Odporúčame použiť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky ku ochrane dýchacích ciest.

