



## Použitie


Na nadpražia stavebných otvorov v nenosných stenách.

## Technické údaje

Výrobný závod	JISTROP
Rozmery d x š x v (mm)	2500 x 115 x 71
Hmotnosť priemerná inf. (kg)	37,5
Počet kusov na palete	40
Paleta	Drevený hranol
Expedičná hmotnosť palety priem. inf. (kg)	1560
Naloženie na kamión (bm)	1650
Tepelná vodivosť $\lambda$ (W/mK)	0,24
Trieda reakcie na oheň	trieda A1
Požiarne odolnosť (SN EN 1996-1-2)	R

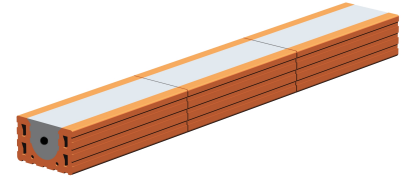

### Nosné previazané preklady

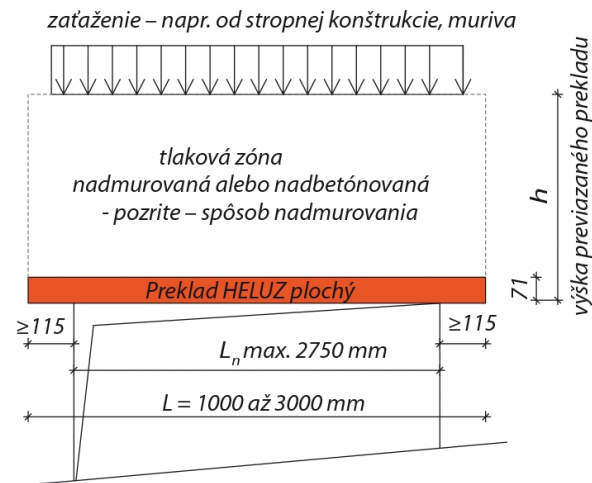

### Nenosné previazané preklady – obmedzujúce podmienky

