



Použitie


Na nadpražia stavebných otvorov v nenosných stenách.

Technické údaje

Výrobný závod	JISTROP
Rozmery d x š x v (mm)	2750 x 115 x 71
Hmotnosť priemerná inf. (kg)	41,25
Počet kusov na palete	40
Paleta	Drevený hranol
Expedičná hmotnosť palety priem. inf. (kg)	1714
Naloženie na kamión (bm)	1650
Tepelná vodivosť λ (W/mK)	0,24
Trieda reakcie na oheň	trieda A1
Požiarová odolnosť (SN EN 1996-1-2)	R

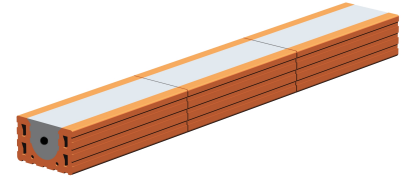

Nosné previazané preklady

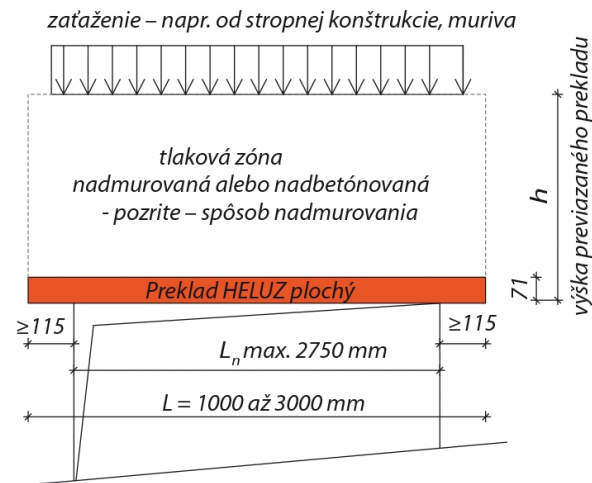

Nenosné previazané preklady – obmedzujúce podmienky

