
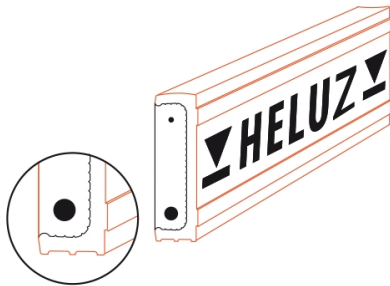



Použitie


Na preklady nad dvernými a okennými otvormi vo vnútorných aj vonkajších stenách.

Technické údaje

Výrobný závod	JISTROP
Rozmery d x š x v (mm)	1000 x 70 x 238
Hmotnosť priemerná inf. (kg)	35
Počet kusov na palete	20
Paleta	Drevený hranol
Expedičná hmotnosť palety priem. inf. (kg)	736
Naloženie na kamión (bm)	620
Tepelná vodivosť λ (W/mK)	1,29
Trieda reakcie na oheň	trieda A1
Požiarne odolnosť (SN EN 1996-1-2)	R 120 s omietkou 20 mm

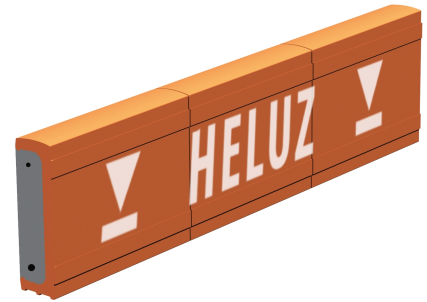

SPRÁVNE ULOŽENIE

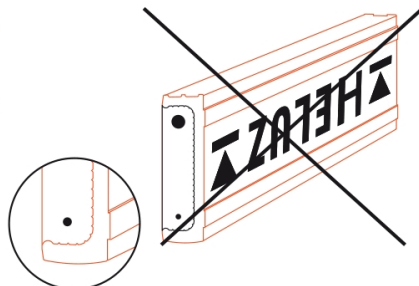

ZAKÁZANÉ ULOŽENIE