

Pevnosť v tlaku:	priemerná	20	N/mm ²	kolmo na ložnú plochu
Pevnosť v tlaku:	normalizovaná	26	N/mm ²	kolmo na ložnú plochu
		(Kat. I)		
Rozmery:	Dĺžka: 375 mm	Šírka: 175 mm	Výška: 249 mm	
Kategória tolerancií a rozpätia:	T2+ / R2+	T2+ / R2+	Tm 0,4 / R2+	
Rovinnosť:		0,2	mm	
Rovnoobežnosť rovín:		0,4	mm	
Vlhkostné pretvorenie:		NPD		
Prídržnosť:	stanovená hodnota	0,3	N/mm ²	
Obsah aktívnych rozpustných solí:		NPD (S0)		
Reakcia na oheň:	třída	A1		
Nasiakavosť:		nepoužívať pre nechránené murivo		
Faktor difúzneho odporu:		5/10		
Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť:		51 (-2;-5)	dB	
Obj. hmotnosť prvku v suchom stave:		1060	kg/m ³	
Kategória tolerancie		D2		
Tvar a usporiadanie:		viď priložený obrázok		
Tepelná vodivosť λ 10, dry, unit		0,308	W/mK	
Metóda:		P4		
Mrazuvzdornosť:	nepoužívať pre nechránené murivo			
Nebezpečné látky:	index hmotnostnej aktivity I < 0,8	Rádioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1	
Rozmer palety:		118x105	cm	
Počet kusov na palete:		60		



1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295


Výrobňa: Hevlín II.

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 46680004

24

1020-CPR-060023866

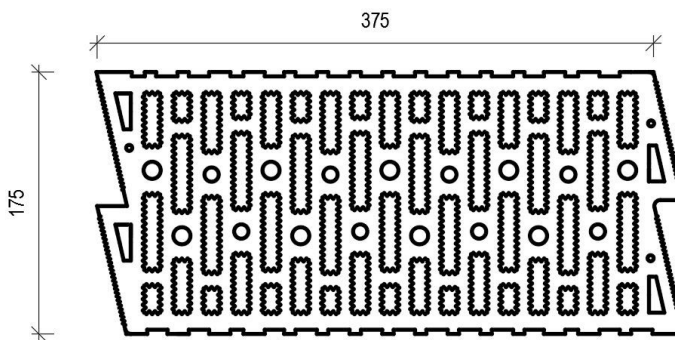

Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategorie I, P 375 x 175 x 249 mm

pálený murovací prvok pre chránené nosné i nenosné zvukovo izolačné murivo

HELUZ AKU Z 17,5 brúsená, P20

Objednávacie číslo výrobku:

ITT HE2-003/24

DoP 1114

51176.00

N/mm²

20

Kontroloval:

Pri práci s náradím (rezanie, vrtanie, brúsenie, mechanické delenie produktov) môže vznikať fibrogénny prach, ktorý predstavuje zdravotné riziko. Odporúčame použiť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky ku ochrane dýchacích ciest.

