

Keramický stropný panel HELUZ

1500x1000x230



Použitie

"Keramické stropné panely HELUZ sa používajú naj astejšie v bytových a ob ianských stavbách, ale ich použitie je možné aj v priemyselných a po nohospodárskych objektoch do svetlosti miestnosti až 7 metrov. Keramické panely



HELUZ sú po uložení na steny ihne únosné. Tieto stropy sú pomerne variabilné, dajú sa kombinova s keramickými trámkovými stropmi HELUZ MIAKO a je možné ich použi aj pri lenitých pôdorysoch. Nehodia sa však do stavieb, ktoré sú dynamicky namáhané."





Technické údaje

Výrobný závod	Libochovice
Rozmery d x š x v (mm)	1500 x 1000 x 230
Hmotnos priemerná inf. (kg)	557
Trieda reakcie na ohe	Trieda A1 - pod a normy EN 13501-1
Požiarna odolnos (SN EN 1996-1-2)	REI 90 DP 1 bez omietky REI 120 DP 1 s VC omietkou 15 mm

Základný rad – priečny rez panelmi šírky 1200, 900 a 600 mm

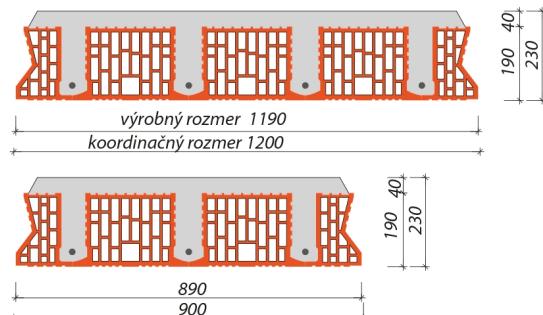

Doplňkový rad – priečny rez panelmi šírky 1000 a 700 mm

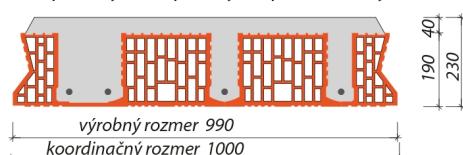

Panely PZU a balkónové – priečny rez panelmi šírky 1200 mm

